

連結送水管耐圧試験機 ERS-203




仕様

型 式	ERS-203 (連結送水管耐圧試験機)		
寸 法 (長×幅×高)	619×402.4×862mm (折りたたみ610)		
乾 燥 質 量	約50kg (約60kg付属品含)		
本 体	一 次 機	型 式	全閉形3相4極モーター
		電 源	100v
		出 力	0.75kw
		周 波 数	50Hz 60Hz
	プ ンプ	名 称	MSD-40
		吸 水 量	9.5L/min
		回 転 速 度	1120rpm
		圧 力	2MPa
		調 圧 装 置	VB7/3
		潤 滑 油 類	エンジンオイルS級以上 SAE10W-30
		潤 滑 油 容 量	0.3L
		加 圧	
付 属 品	吐 出 ホ ー ス	高压ホース 3/8×6m	
	吸 水 ホ ー ス	φ1/2×3m (ストレーナー付)	
	余 水 ホ ー ス	φ1/2×3m	
	送 水 口 圧 力 計 キ ャ ッ ト	マチノ65A (オス)、圧力計	
	測 定 用 圧 力 計 キ ャ ッ ト × 2	マチノ65A (メス)、圧力計	
	テ ス ト 金 具	マチノ65A (オス)	
	コ ン テ ナ (水 槽) (長×幅×高)	510×380×270 (42L)	
使 用 液	清水		
使 用 最 高 温 度	40°C		
電 源 コ ー ド	3m (アースコード付)		

特長

- 軽量コンパクト、折りたたみ式、ライトバンで移動可能
- 電源は100V、操作用リモコンはコード付き
- 吸水は毎分15.6L(※)～9.5Lの切替 耐圧は最大2MPa
- 75φキャスター付きで移動がらくらく
- 各キットはカプラでワンタッチ接続
- 付属品入れは42Lのコンテナ<水槽>として利用可

※当社試用時の値です。(無負荷)

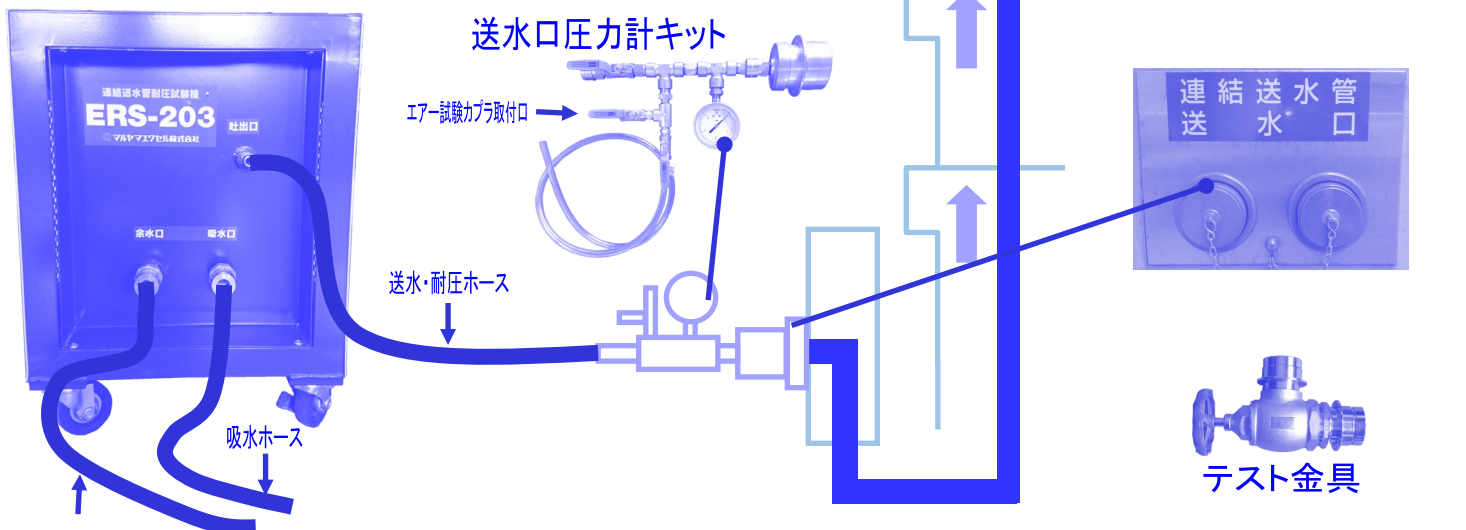

*仕様は改良のため予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。*詳しくは取扱説明書をご参照ください。