

強化液消火器

KLB-3P KL-6PH KL-8PH



消火器にはリサイクルシールが貼付されています。

「廃消火器リサイクルシステム」は、寿命を迎えた消火器を安全に回収してリサイクルする取り組みです。

リサイクルシールには、回収拠点（指定引き取り場所、特定窓口等）以降の運搬費、処理費が含まれております。

※ユーザー様から回収拠点までの費用は含まれておりません。尚、一部保管費用を要する場合があります。



KLB-3P	設置消火器 (✓を記入して下さい)
製品コード 361257	
本体価格 22,000円 (税込10%)	
本価格にはリサイクルシール代金を含んでおりません	

KL-6PH	設置消火器 (✓を記入して下さい)
製品コード 342449	
本体価格 28,380円 (税込10%)	
本価格にはリサイクルシール代金を含んでおりません	

KL-8PH	設置消火器 (✓を記入して下さい)
製品コード 342450	
本体価格 34,980円 (税込10%)	
本価格にはリサイクルシール代金を含んでおりません	

業務用消火器

ご家庭には住宅用
消火器を設置してください。

強化液消火器

KLB-3P KL-6PH KL-8PH

仕様


品名	KLB-3P	KL-6PH	KL-8PH
型式番号	消第24~52号	消第23~376号	消第23~378号
能力単位	A-1,B-1,C	A-2,B-1,C	A-3,B-1,C
総質量	約 6.3kg	約 12.0kg	約 15.7kg
薬剤質量	3.0L	6.0L	8.0L
全高	約 506mm	約 555mm	約 725mm
最大幅	約 210mm	約 230mm	約 255mm
使用温度範囲	-20~+40°C	-20~+40°C	-20~+40°C
放射時間	約 24秒 (20°C)	約 50秒 (20°C)	約 58秒 (20°C)
放射距離	4~7m (20°C)	3~8m (20°C)	3~8m (20°C)
耐圧試験圧力値	2.00MPa	2.00MPa	2.00MPa
放射機構	開閉バルブ式	開閉バルブ式	開閉バルブ式

特長


- **点検が容易です。**
消火器内部の蓄圧された圧力が、ゲージを一目見るだけでわかります。(注意参照)
- **冷却効果、非再燃作用で完全消火。**
負触媒作用による制御効果が大きく、さらに冷却効果で強い消火パワーを発揮します。
- **湿気に強い消火器です。**
不凍性で低温時の火災に対しても強い消火パワーを発揮します。(-20°C)

注意

ゲージの針が緑色の部分にあれば正常です。

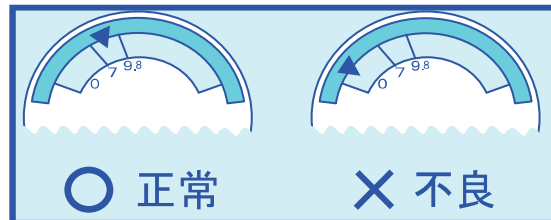

使用方法

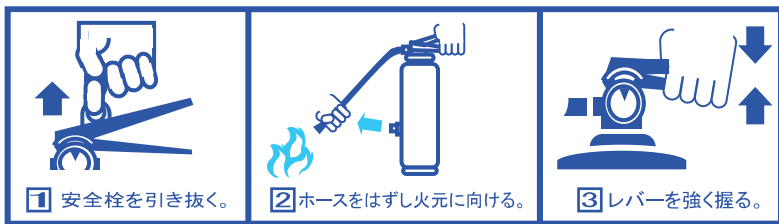

保守管理及び点検

消火器は“いざ”という時、使うものです。点検と維持管理は、非常に大切なことです。取り扱い販売店(消防設備士)にご相談ください。防火対象物設置の消火器は、消防法第17条の3の3、政令第36条、規則第31条の6によって点検・維持を行うことになっています。



- ・製造後10年を経過したものは、耐圧試験圧力値による水圧試験を実施してください。
- ・消火器は圧力容器です。取扱説明書をよく読んで、ご使用ください。

*仕様は改良のため予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 *詳しくは取扱説明書をご参照ください。

優秀な消防設備士の当社特約店

マルヤマエグセル株式会社

インターネットホームページ・アドレス <http://www.maruyamaexcell.co.jp>

本社 東京都千代田区内神田3-4-15

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

防災企画業務課 0283-0044 千葉県東金市小沼田1624-1 ☎0475-52-8755 FAX 0475-52-5999

東日本営業所 東北グループ 西日本営業所 名古屋グループ

東日本営業所 東京グループ 西日本営業所 大阪グループ

東日本営業所 千葉グループ 西日本営業所 九州グループ