

中性強化液消火器

KN-2PH KN-3PH



消火器にはリサイクルシールが貼付されています。

「廃消火器リサイクルシステム」は、寿命を迎えた消火器を安全に回収してリサイクルする取り組みです。

リサイクルシールには、回収拠点（指定引き取り場所、特定窓口等）以降の運搬費、処理費が含まれております。

※ユーザー様から回収拠点までの費用は含まれておりません。尚、一部保管費用を要する場合があります。



KN-2PH	設置消火器 (✓を記入して下さい)
製品コード 342451	
本体価格 26,400円(税込10%)	
本価格にはリサイクルシール代金を含んでおりません	

KN-3PH	設置消火器 (✓を記入して下さい)
製品コード 342452	
本体価格 30,580円(税込10%)	
本価格にはリサイクルシール代金を含んでおりません	

業務用消火器

ご家庭には住宅用
消火器を設置してください。

中性強化液消火器 KN-2PH KN-3PH

仕様

品名	KN-2PH	KN-3PH
型式番号	消第23~379号	消第23~380号
能力単位	A-1,B-1,C	A-2,B-2,C
総質量	約 4.3kg	約 5.8kg
薬剤質量	2.0L	3.0L
全高	約 465mm	約 491mm
使用温度範囲	約 225mm	約 225mm
最大幅	-20~+40°C	-20~+40°C
放射時間	約 32秒 (20°C)	約 51秒 (20°C)
放射距離	3~6m (20°C)	3~6m (20°C)
耐圧試験圧力値	1.60MPa	1.60MPa
放射機構	開閉バルブ式	開閉バルブ式

特長


●高い安全性

PHが7.6の中性であるため、従来の強化液消火薬剤(アルカリ性)にくらべ安全です。各種金属に対する腐食性も極めて少なく、消火後の汚損も水で簡単に洗い流せます。

●2倍の消火能力


従来の強化液消火薬剤の2倍の消火能力があるため、小型軽量化が可能となりました。

使用方法

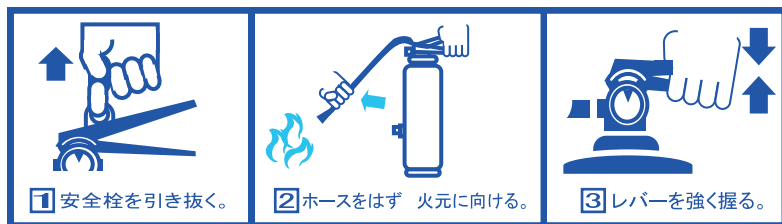

注意

ゲージの針が緑色の部分にあれば正常です。

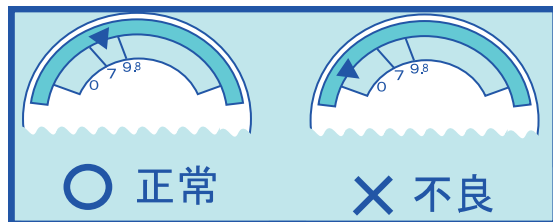

保守管理及び点検

消火器は“いざ”という時、使うものです。点検と維持管理は、非常に大切なことです。取り扱い販売店(消防設備士)にご相談ください。防火対象物設置の消火器は、消防法第17条の3の3、政令第36条、規則第31条の6によって点検・維持を行うことになっています。



- ・製造後10年を経過したものは、耐圧試験圧力値による水圧試験を実施してください。
- ・消火器は圧力容器です。取扱説明書をよく読んで、ご使用ください。

* 仕様は改良のため予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 * 詳しくは取扱説明書をご参照ください。

優秀な消防設備士の当社特約店

M マルヤマエクセル株式会社

インターネットホームページ・アドレス <http://www.maruyamaexcell.co.jp>

本社 社/☎101-0047 東京都千代田区千代田3-4-15

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉無料通話 0120-898-114

防災企画業務課/☎283-0044 千葉県東金市小沼田1624-1 ☎0475-52-8755 FAX 0475-52-5999

東日本営業所	東北グループ	西日本営業所	名古屋グループ
東日本営業所	東京グループ	西日本営業所	大阪グループ
東日本営業所	千葉グループ	西日本営業所	九州グループ