


※寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。  
 ※仕様・寸法・材質等変更する場合があります。

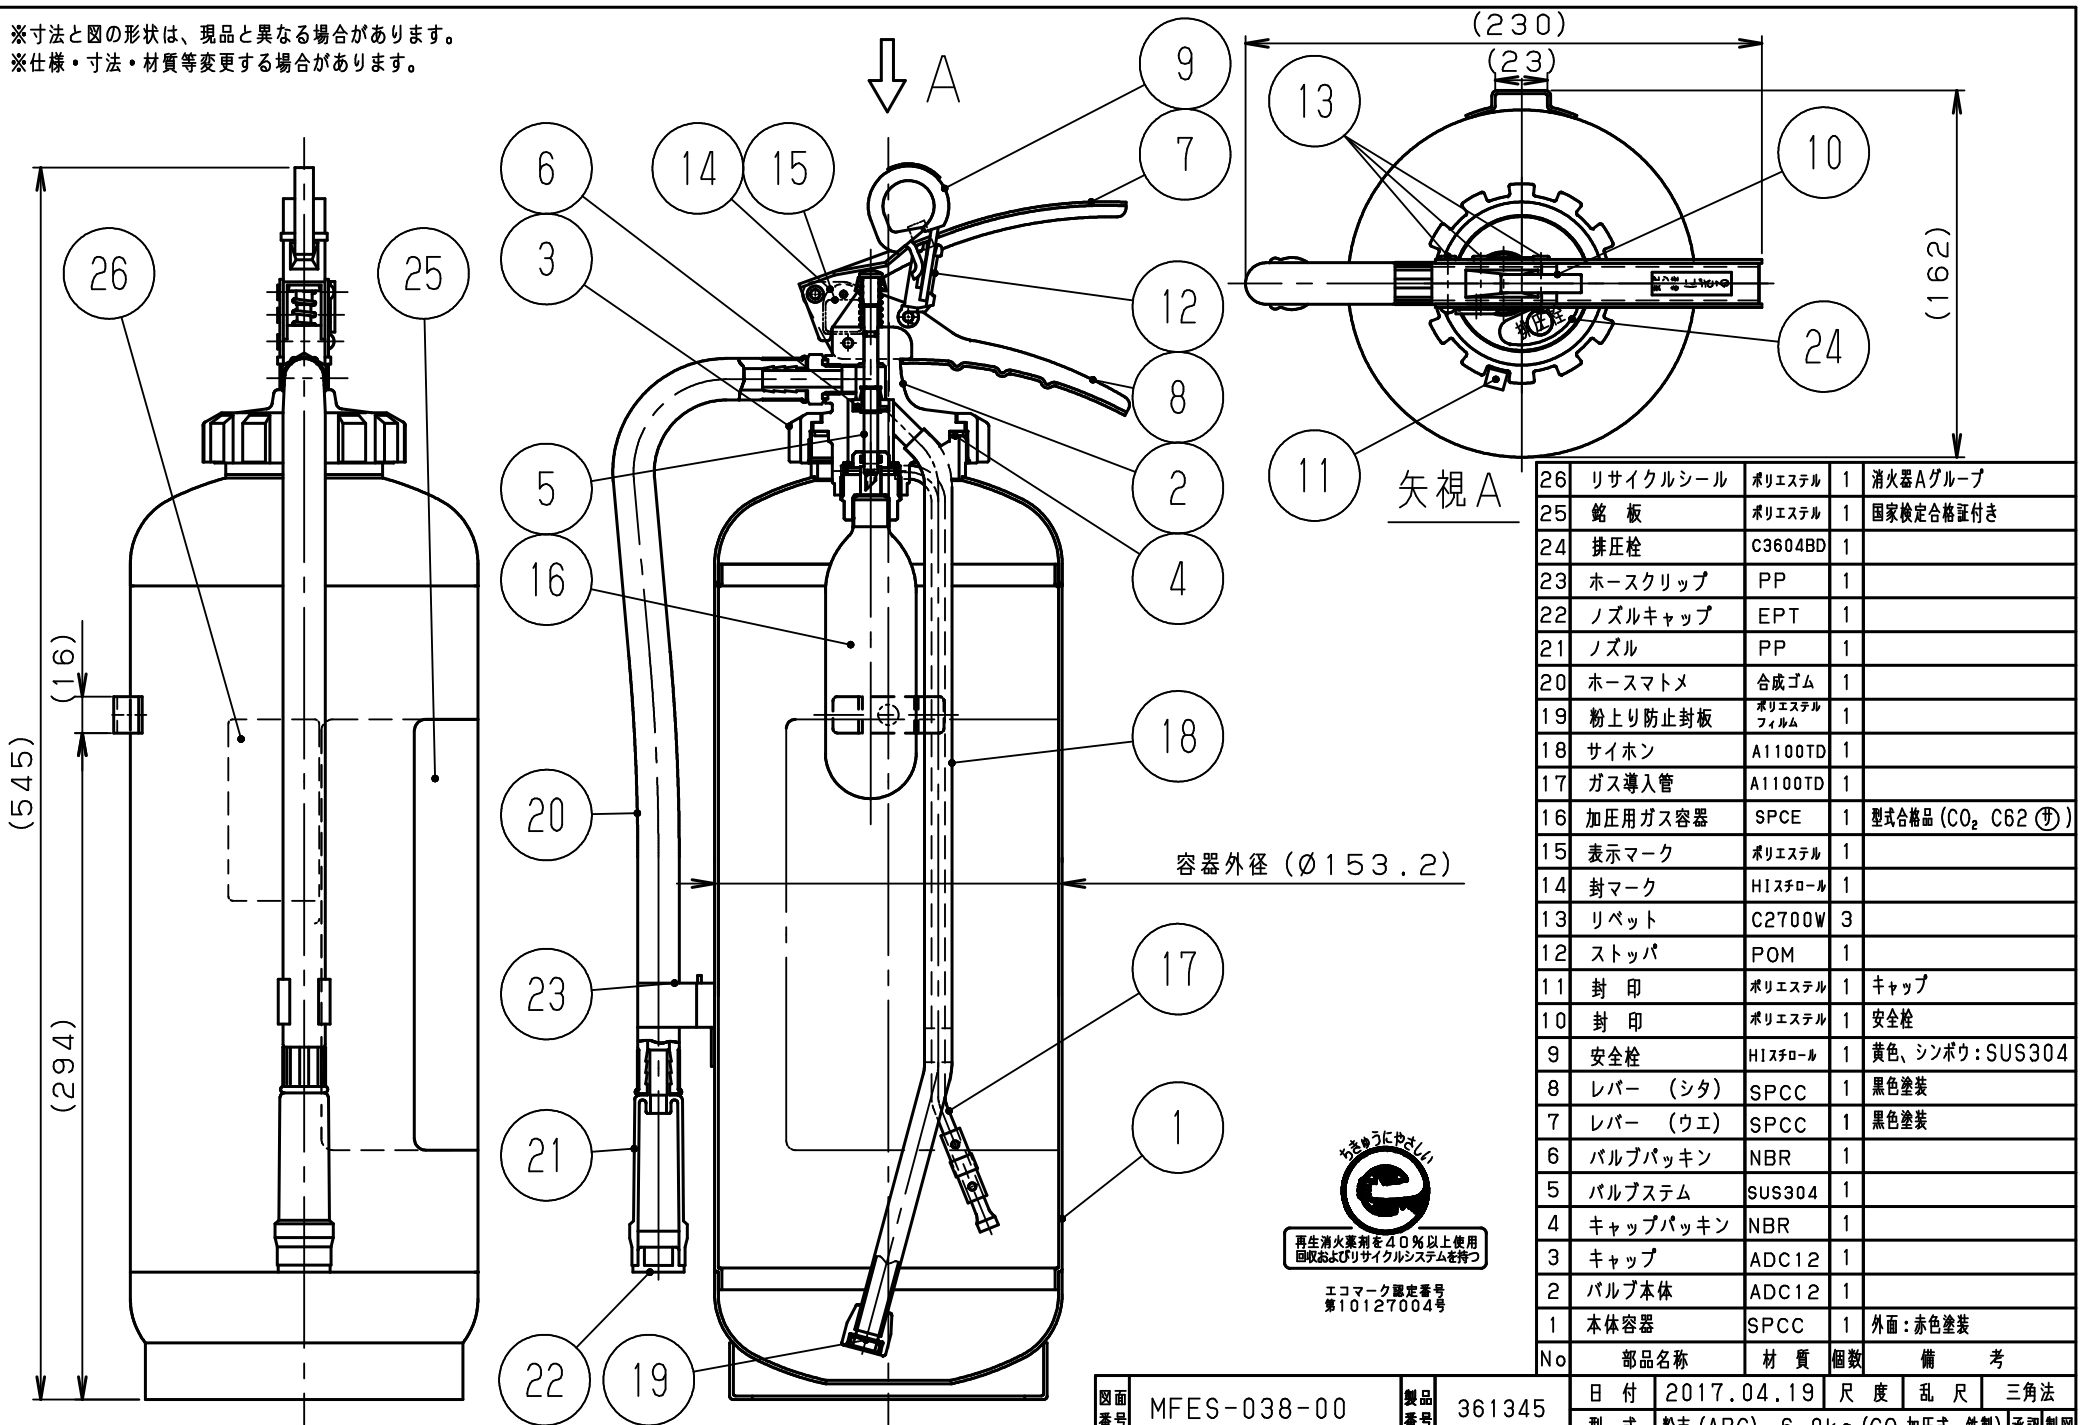

26	リサイクルシール	ポリエステル	1	消火器Aグループ
25	銘板	ポリエステル	1	国家検定合格証付き
24	掛圧栓	C3604BD	1	
23	ホースクリップ	PP	1	
22	ノズルキャップ	EPT	1	
21	ノズル	PP	1	
20	ホースマトメ	合成ゴム	1	
19	粉上り防止封板	ポリエステルフィルム	1	
18	サイホン	A1100TD	1	
17	ガス導入管	A1100TD	1	
16	加圧用ガス容器	SPCE	1	型式合格品 (CO <sub>2</sub> C62 ㊦)
15	表示マーク	ポリエステル	1	
14	封マーク	HIスチロール	1	
13	リベット	C2700W	3	
12	ストッパ	POM	1	
11	封印	ポリエステル	1	キャップ
10	封印	ポリエステル	1	安全栓
9	安全栓	HIスチロール	1	黄色、シンボウ：SUS304
8	レバー (シタ)	SPCC	1	黒色塗装
7	レバー (ウエ)	SPCC	1	黒色塗装
6	バルブパッキン	NBR	1	
5	バルブステム	SUS304	1	
4	キャップパッキン	NBR	1	
3	キャップ	ADC12	1	
2	バルブ本体	ADC12	1	
1	本体容器	SPCC	1	外面：赤色塗装
No	部品名称	材質	個数	備考

エコマーク認定番号  
 第10127004号

図面 番号	MFES-038-00	製品 番号	361345	日付	2017.04.19	尺度	乱尺	三角法					
				型式	粉末 (ABC) 6.0kg (CO <sub>2</sub> 加圧式、鉄製)			承認製図					
仕 様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てん消火薬剤	充てんガス	放射機構	型式番号	消第29~9号	西 小 宮 田
	A-5、B-12、C	約20秒 (20℃)	3~6m (20℃)	2.1MPa	-10~+40℃	約9.98kg	6.0kg	当社製 粉末 (ABC)	CO <sub>2</sub> C 62g ㊦	開閉バルブ式	製品名称	AHB-20S	