


扉背面図



消火器
副込文字 白色
300
65
120
注意フハレ

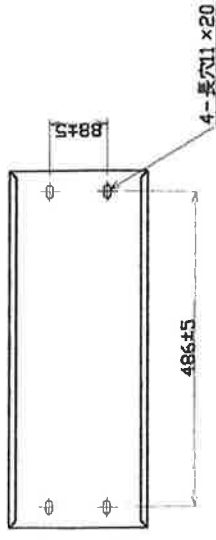

品番	品名	材質	数量	適用
5	三角戸ハネ	ステンレス(SUS304)	1	
4	蝶番	ステンレス(SUS304)	2	
3	取手	P.P	1	
2	扉	ステンレス(SUS304) t0.6	1	
1	本体	ステンレス(SUS304) t0.6	1	

仕上記号		表面処理		名称	
尺	1/12	目付	H24.02.20	MBA-202SR	
第3角法		粉体塗装		マルマエケル株式会社	

注. 塗装ムラ無きこと
 膜厚50μm以上とすること
 ハリ無きこと
 A~Eに示す板の角部仕上げはR3±1とすること
 板の折り曲げ合わせ面の隙間寸法は2mm以下とすること